SOCO®

Soluzioni complete per
Tubi e Barre

SERIE TB

Curvatubi a doppia testa

2 teste di curvatura ruotabili di 90°

ISO 9001 Certified

CE

serie TB

Due Teste ruotabili di 90°
Diametri fino a 38,1 mm

Ineguagliata in produttività, la serie di curvatubi a compressione TB è in grado di eseguire 2 curve simultanee su un massimo di 3 tubi.

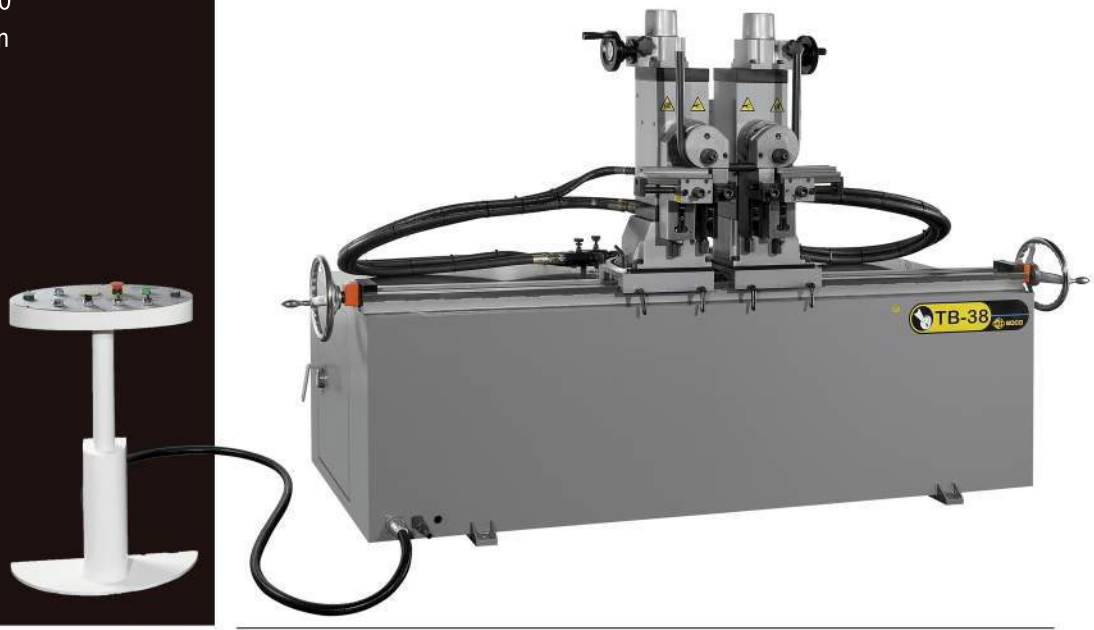

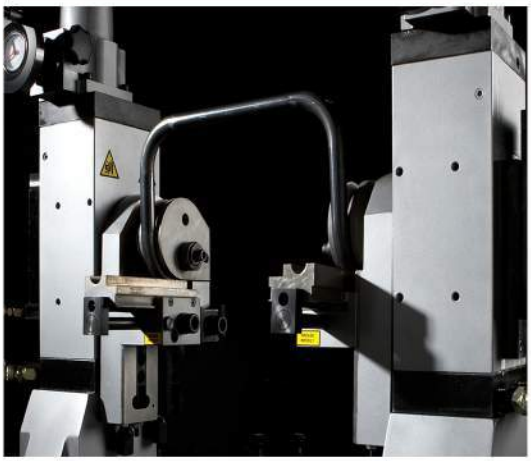

Questi alcuni dei vantaggi di questa macchina protetta da Brevettato Internazionale

- Rotazione delle teste di 90° per curvature 3D
- Slitte orizzontali per mantenere in posizione i tubi prima della curvatura
- Il movimento ad arco brevettato delle teste di curvatura assicura la più elevata produttività rispetto a qualsiasi altra curvatubi
- Tempi di attrezzaggio ridotti con l'aggancio rapido delle attrezzature e visualizzatori digitali
- Tempi di produzione: 3,8 secondi - Ø25,4 mm x 2 mm spessore x 90°, 2 tubi per volta
- Controllo PLC per facilità dell'utilizzo e della manutenzione
- Possibilità di ciclo completo o mezzo ciclo
- Regolazione angolo di curvatura indipendente per entrambe le teste
- Visualizzatori digitali meccanici per impostare angoli di curva e porzioni diritte dei tubi
- Può curvare 2 tubi per volta (Ø25,4 mm x 2) o 3 tubi per volta (Ø16,0 mm x 2)
- Distanza tra le teste regolabile da 196 mm a 1.700 mm

Specifica \ Modello	TB - 38
Diametro max su acciaio dolce [mm]	Ø38,1 x 2,0 RM 2,5 D
Diametro max su acciaio inox [mm]	Ø31,7 x 2,0 RM 2,5 D
Max Ragio di Curvatura [mm]	180
Max Angolo di Curvatura [°]	185
Rotazione teste [°]	0 ÷ 90
Distanza delle teste [mm]	196 ÷ 1.700
Num. Max tubi curvabili contemporaneamente	Ø25,4 x 2 tubi Ø16 x 3 tubi
Peso [kg]	1.400
Dimensioni macchina LxWxH [mm]	2.570 x 1.020 x 1.560

soco Italia
Via del Progresso, 29
36050 Sovizzo - Vicenza
T:. 0444-371454
F: 0444-1830467
E: info@socoitalia.it

140531/01E